


SIRUBA VC008-0264P/VMR

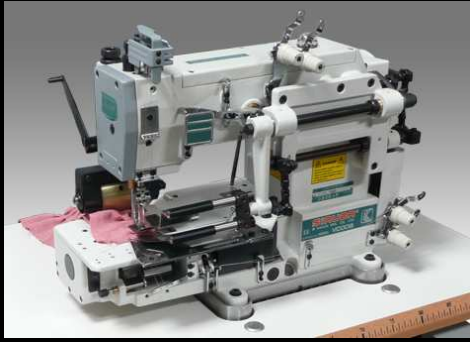

Plisseuse 2 aiguille 6,4 mm, double point de chaînette
Bras libre (canon)

Vitesse de couture max.	1000 T/min
Longueur de point max.	1,4 - 3,6
Passage sous pied presseur	12 mm
Système d'aiguille	UY113

VC008-0264P/VMR

Moteur à embrayage ISM, 600W, avec interrupteur

Plateau standard, fabriqué en Europe, 105 x 55 cm (SIRUBAVC008)

Bâti fixe, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC355R)

Pédale pour lève pied (ACC425)

Courroie (COUR980)

Tiroir

Option moteur électronique EFKA DC1500 complet (FKDC1500AB221)

Option kit relevage de pied pneumatique (*sur moteur embrayage*)

Option kit relevage de pied pneumatique (*sur moteur électronique*)

Option bâti à roulettes, réglable en hauteur, fabriqué en Europe (ACC380N)

Option disjoncteur à manque de tension, normes CE

Option lampe halogène ou à LED (*voir accessoires*)